


Кромка А

600x600
1200x600
1200x1200

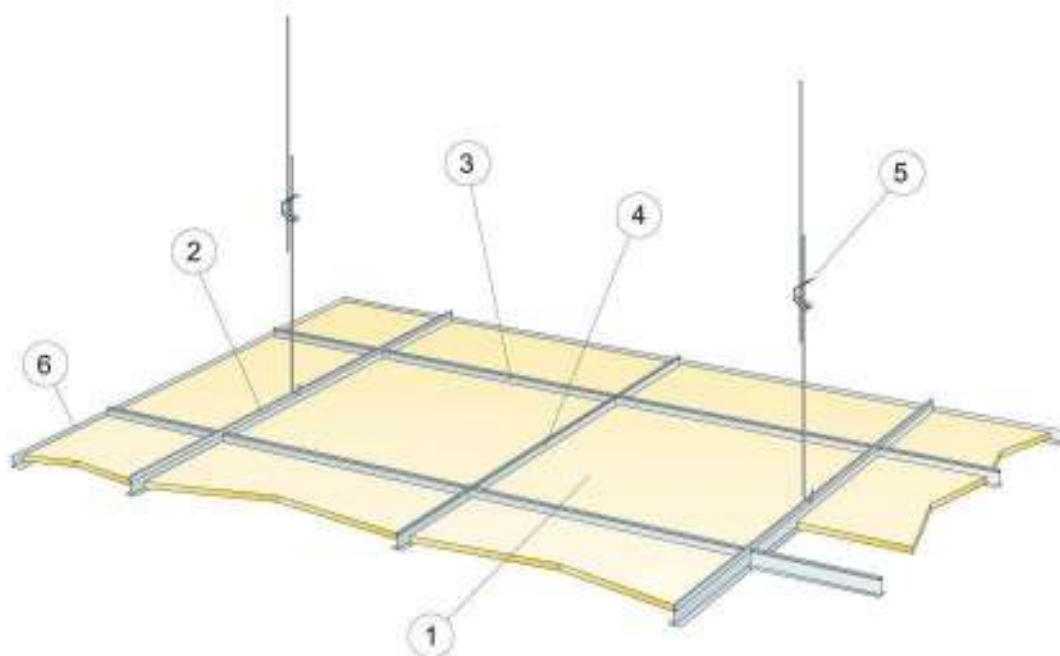

1. Панель Ecophon с кромкой А

2. Главная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=3700мм, H=38мм

3. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=1200мм, H=38/29мм

4. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=600мм, H=38/29мм



5. Регулируемый подвес
L=276-2000мм

6. Пристенный уголок Alaid
L=3000мм, 19x24мм




КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм		
	600x600	1200x600	1200x1200
1. Панель Ecophon с кромкой А	2,8/м ²	1,4/м ²	0,7/м ²
2. Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличена до 1200 мм при отсутствии зап. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м ²	0,9м/м ²	0,9м/м ²
3. Поперечная направляющая, l=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м ²	1,7м/м ²	0,9м/м ²
4. Поперечная направляющая, l=600 мм	0,9м/м ²	-	-
5. Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м ²	0,7/м ²	0,7/м ²
6. Пристенный упор, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-	-
В Мин. глубина монтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-	-	-

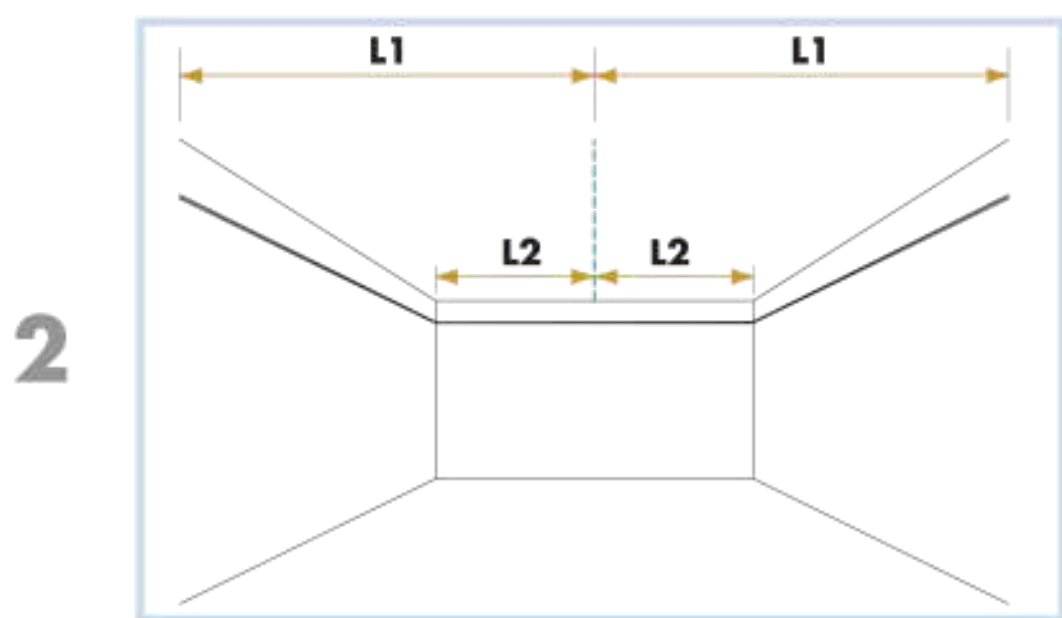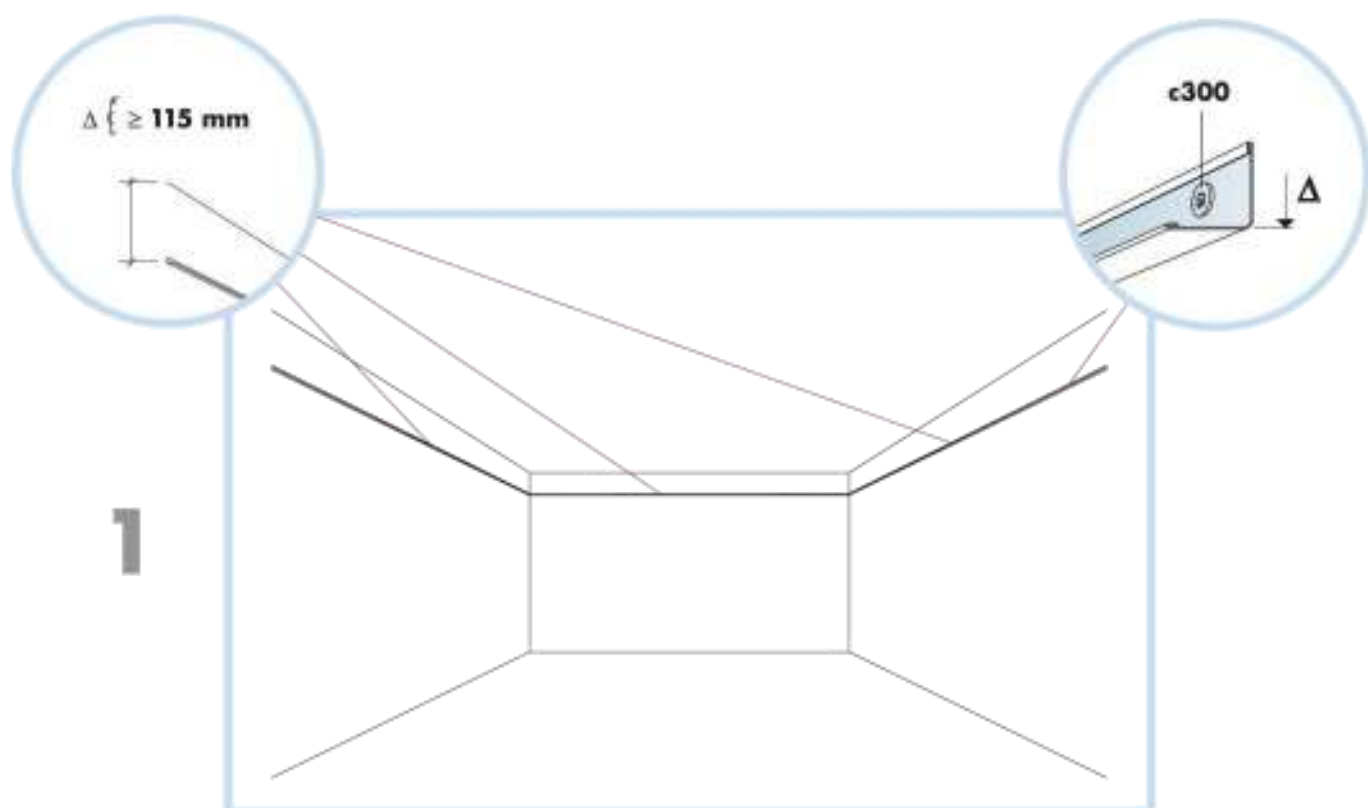


3


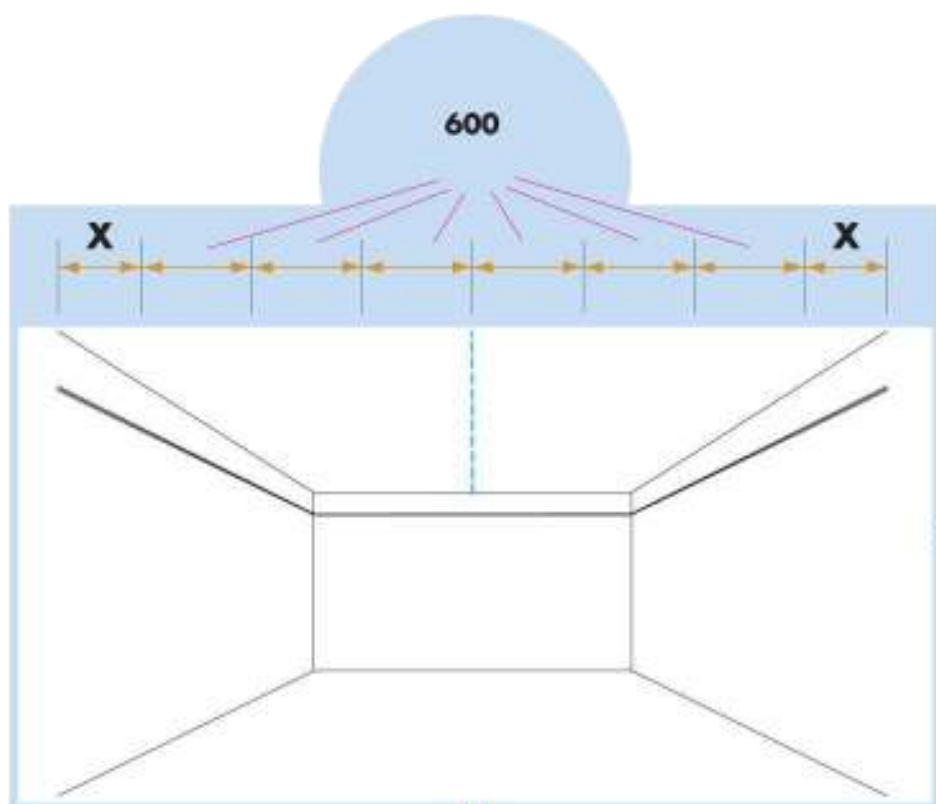


$X < 300$




3¹

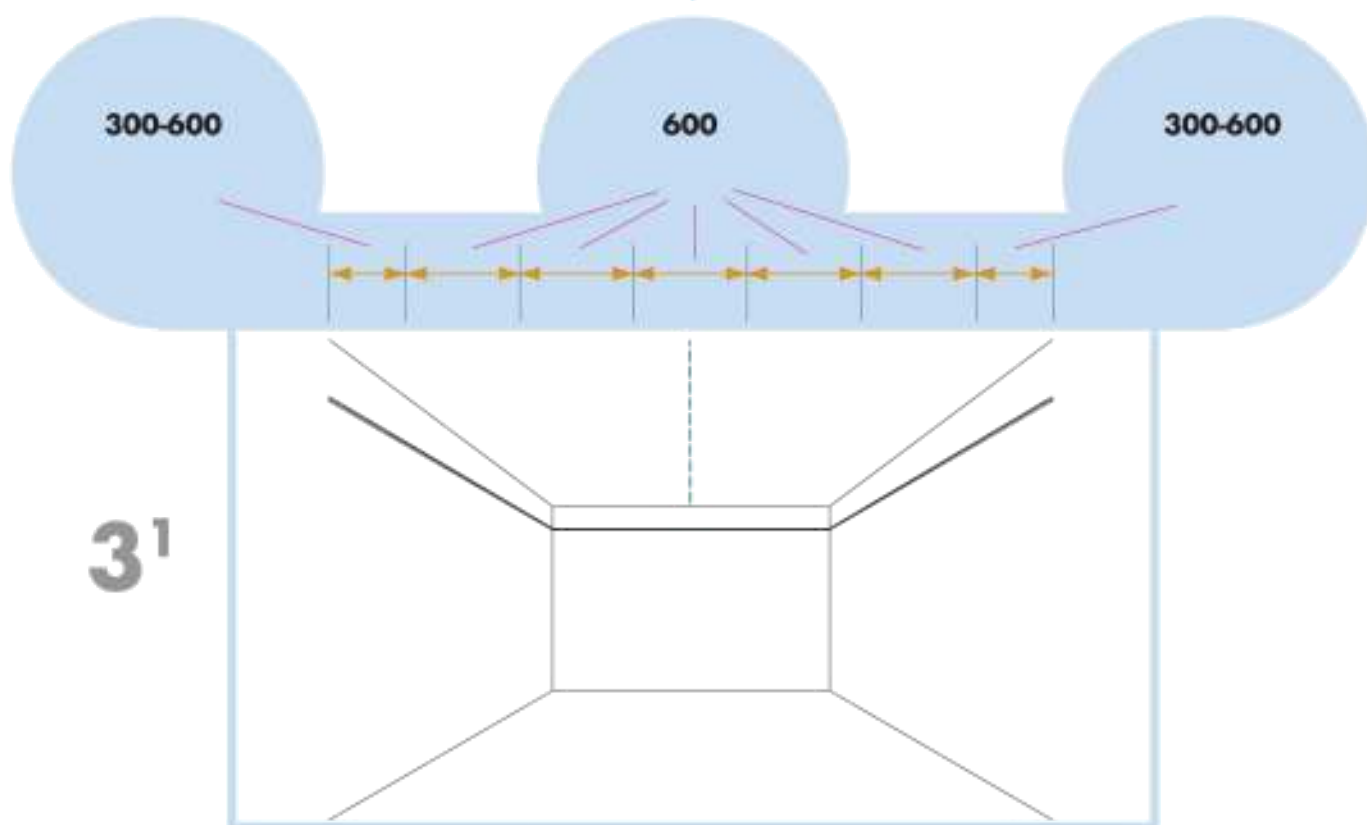


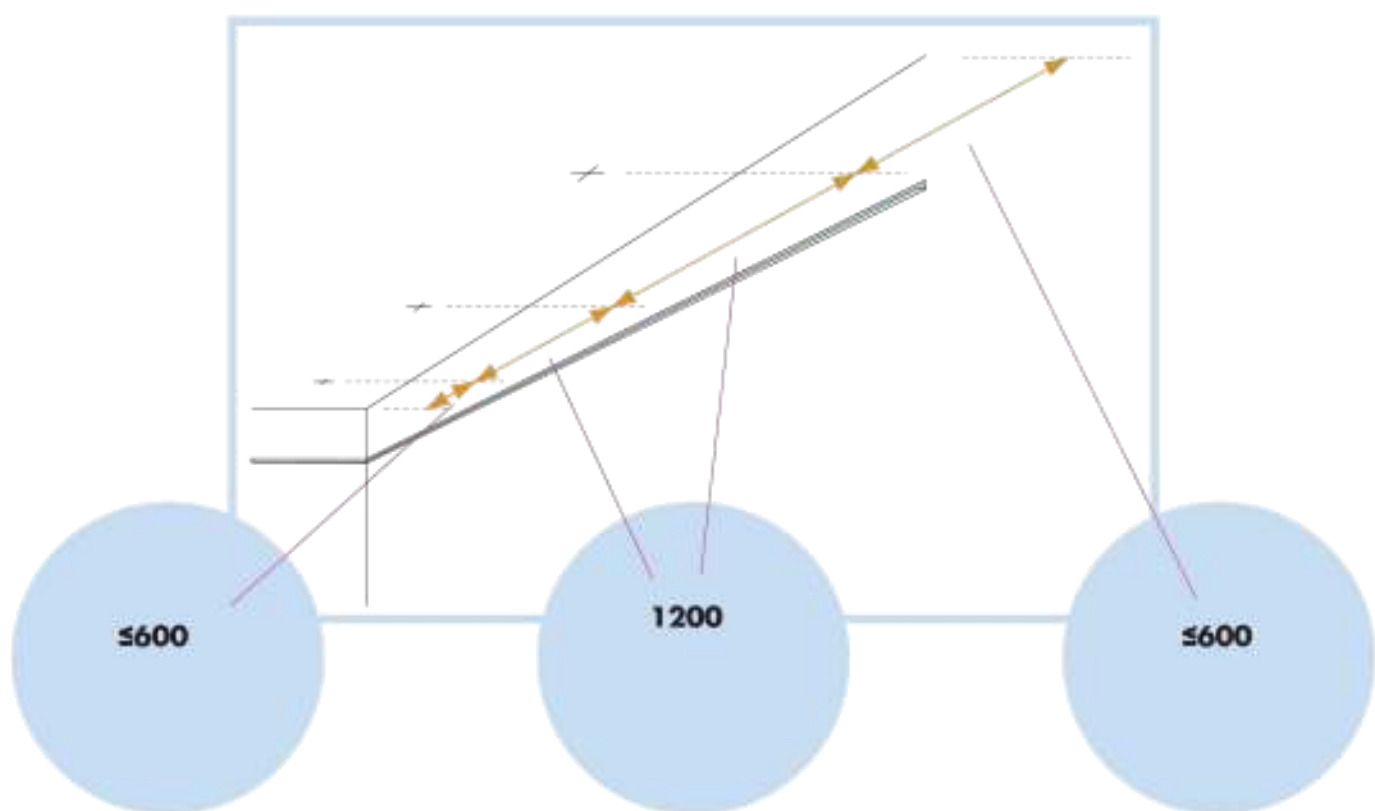
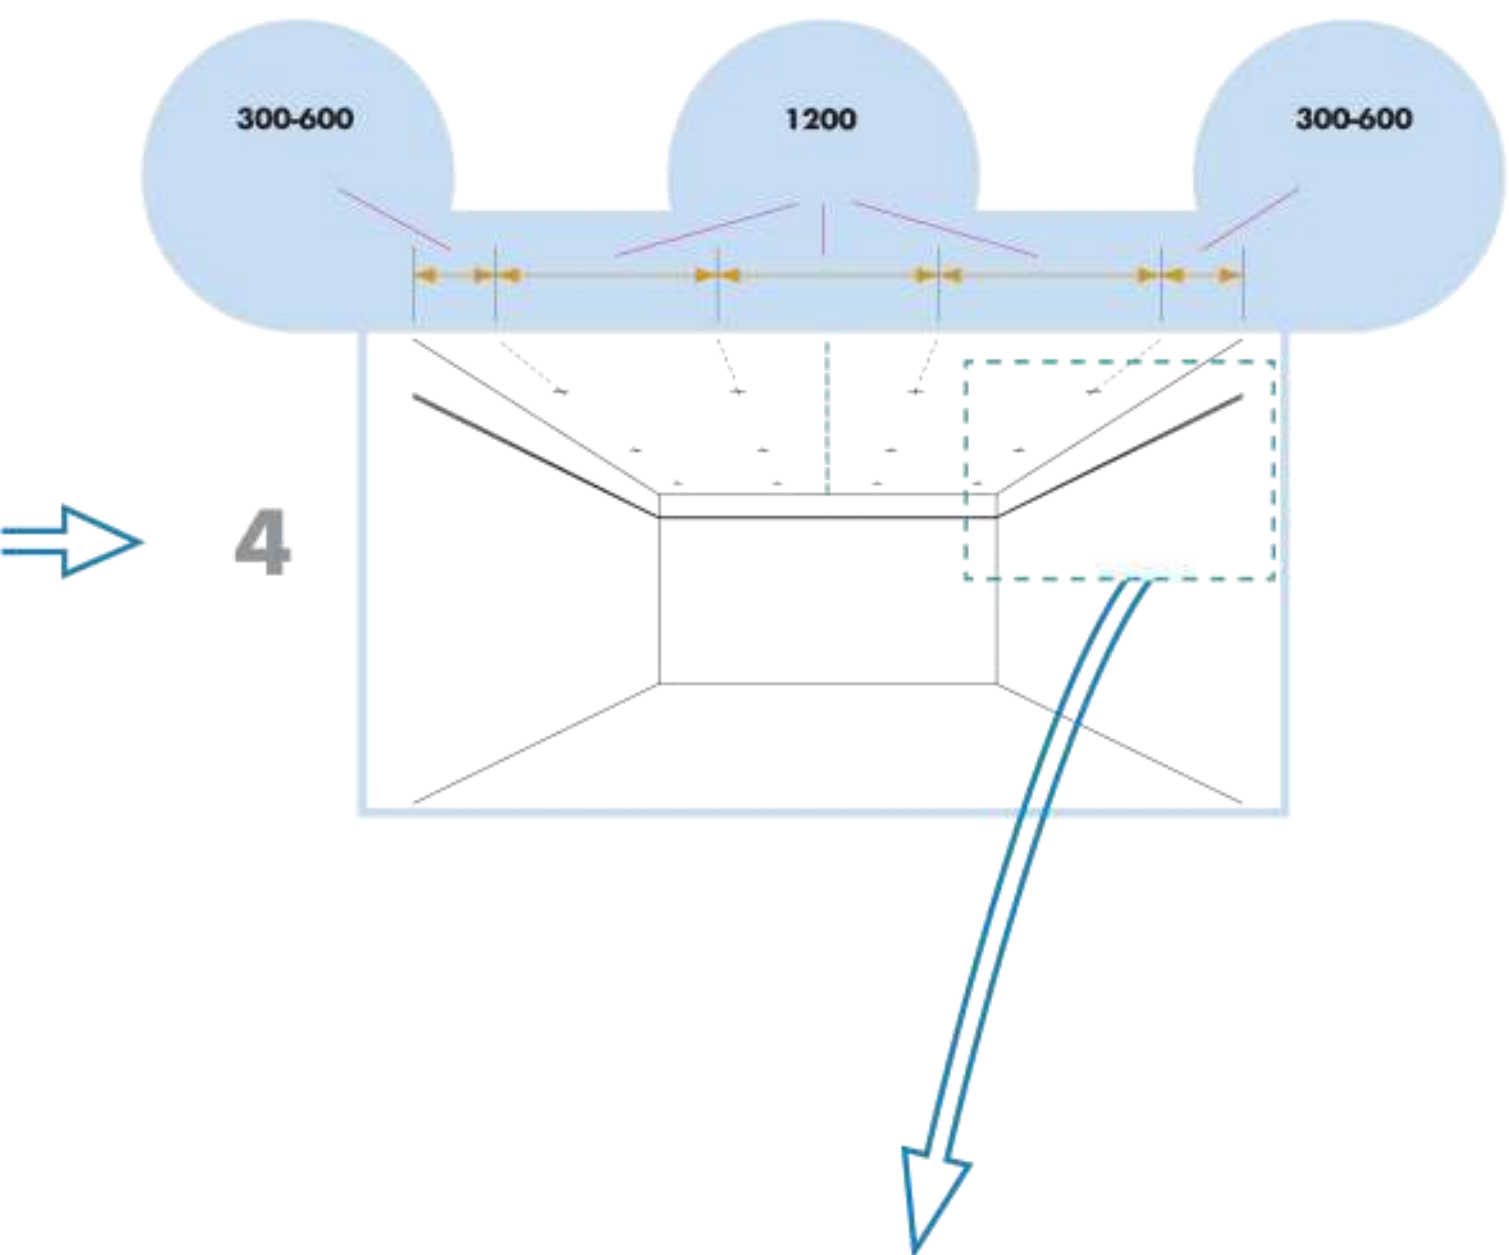


5




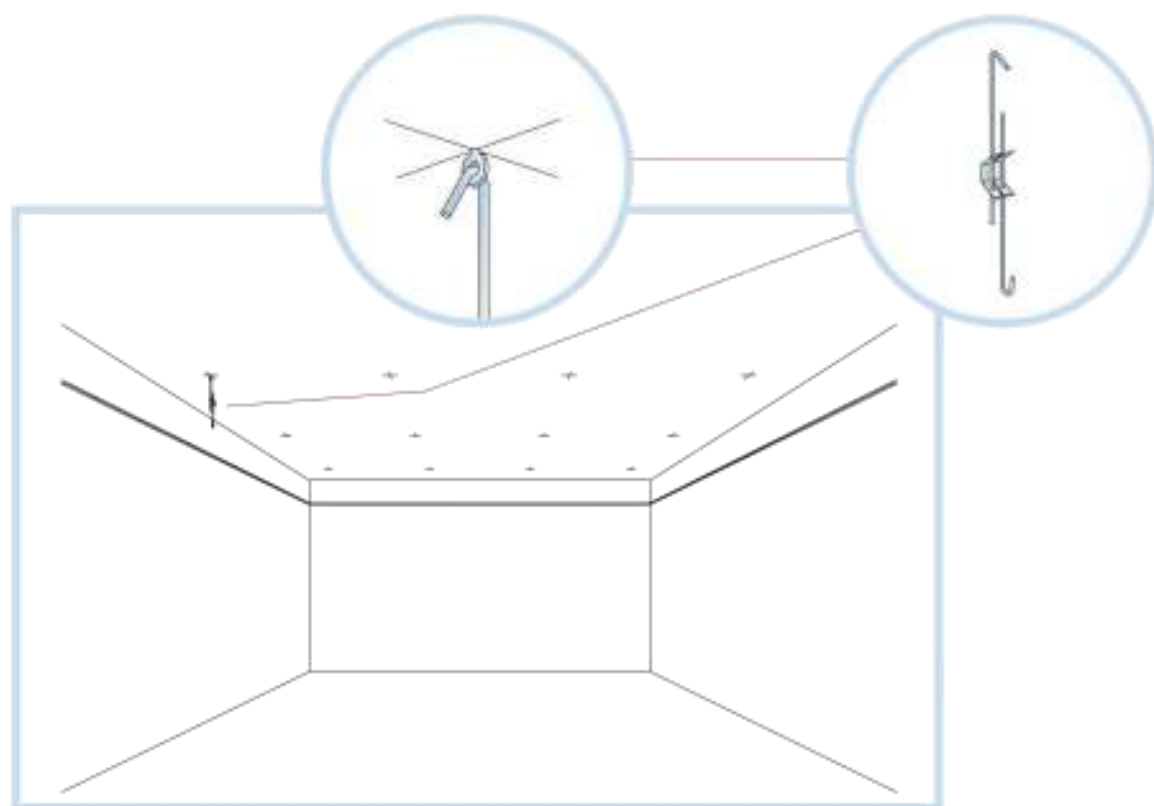


6


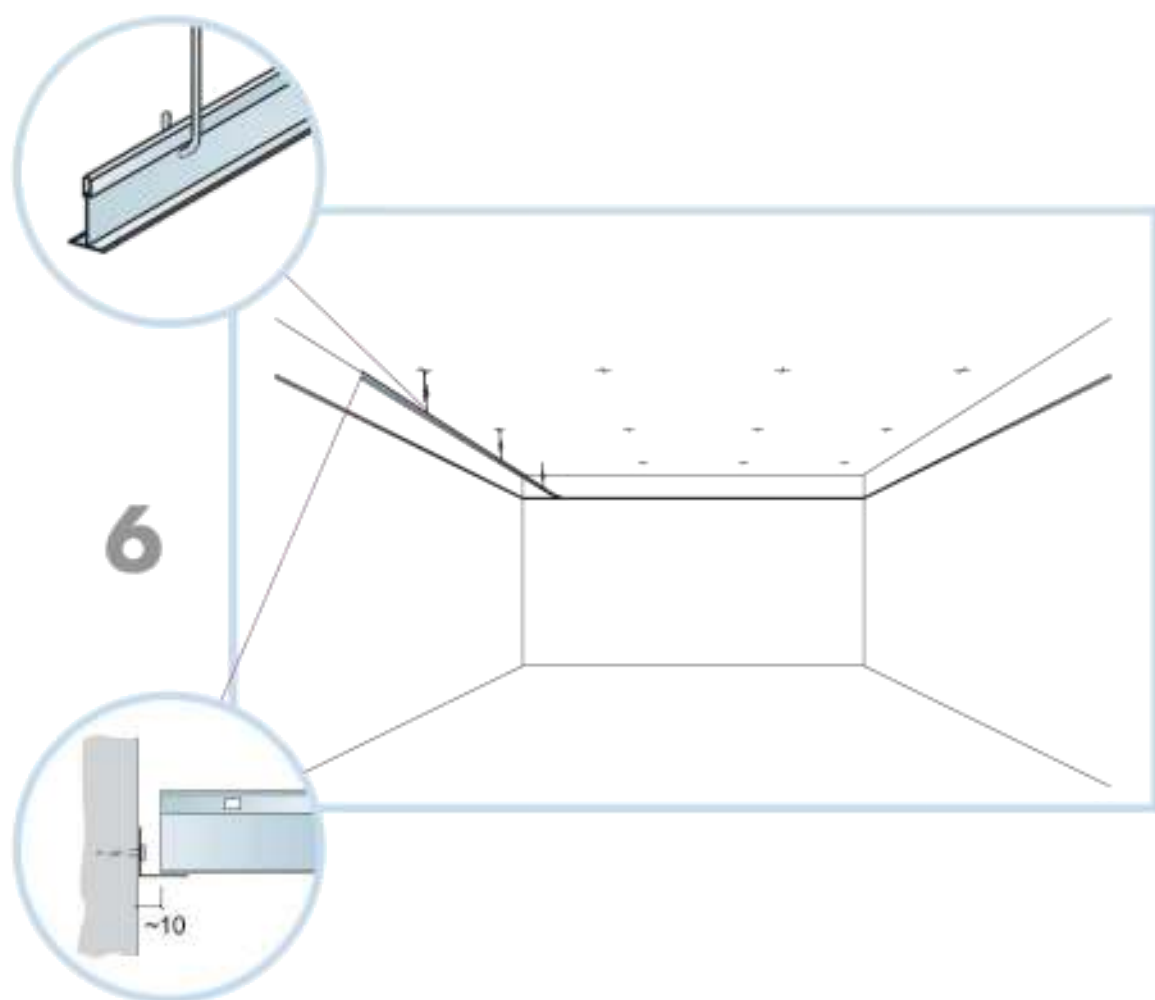


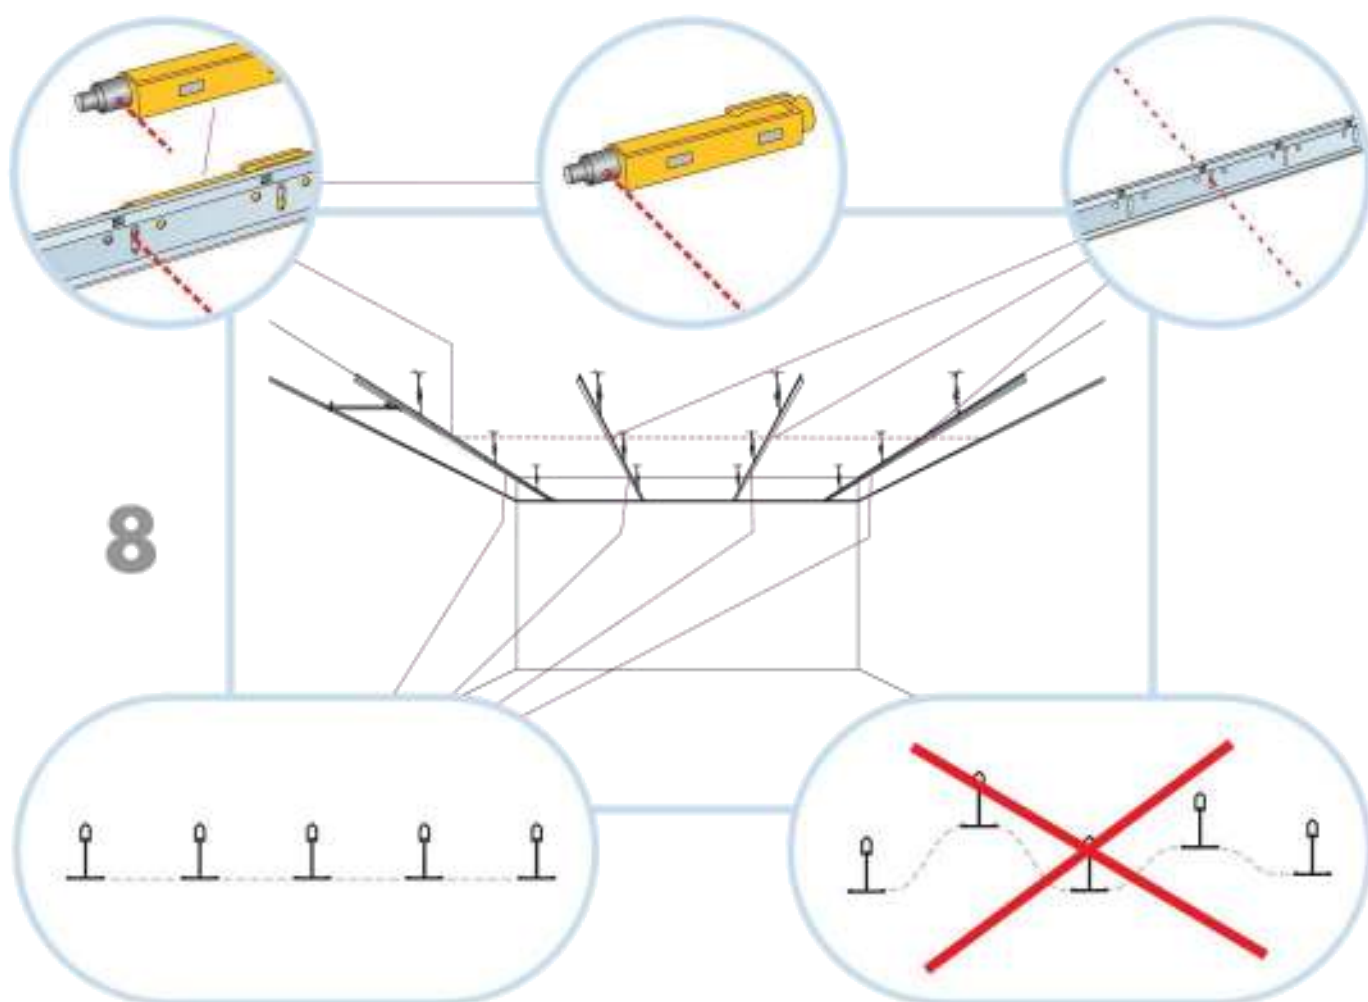
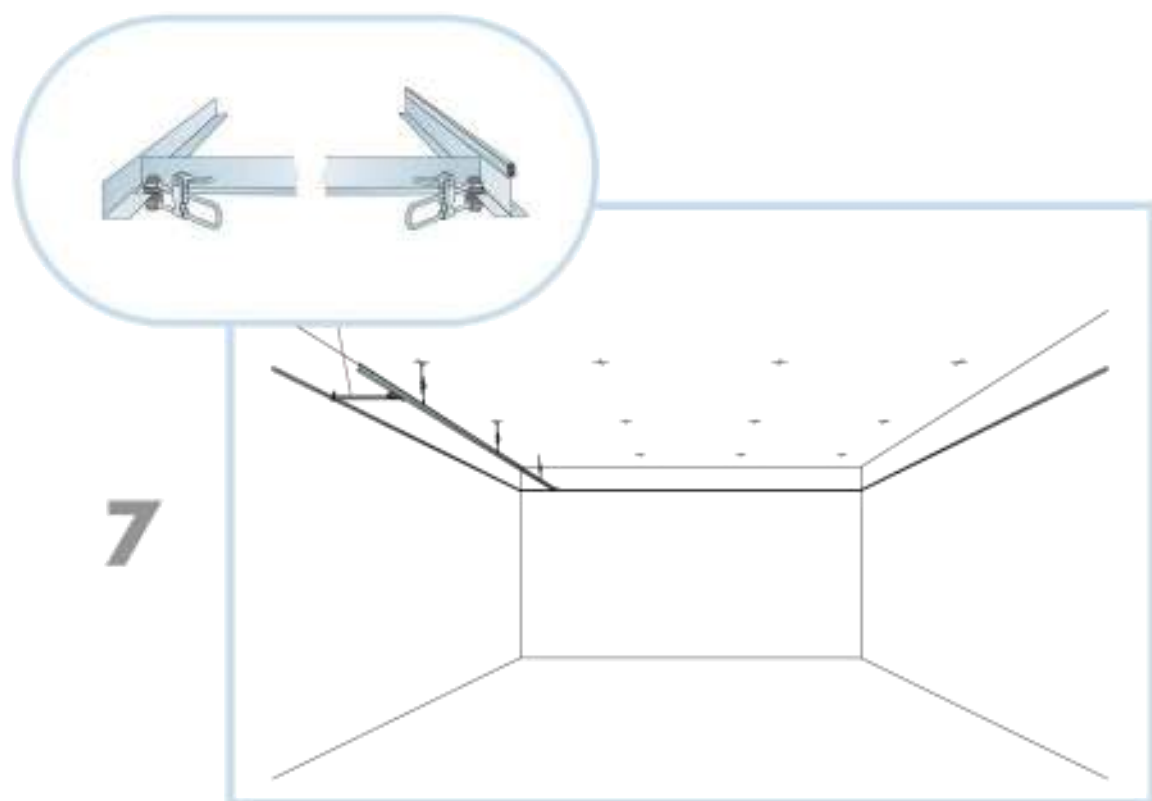


9

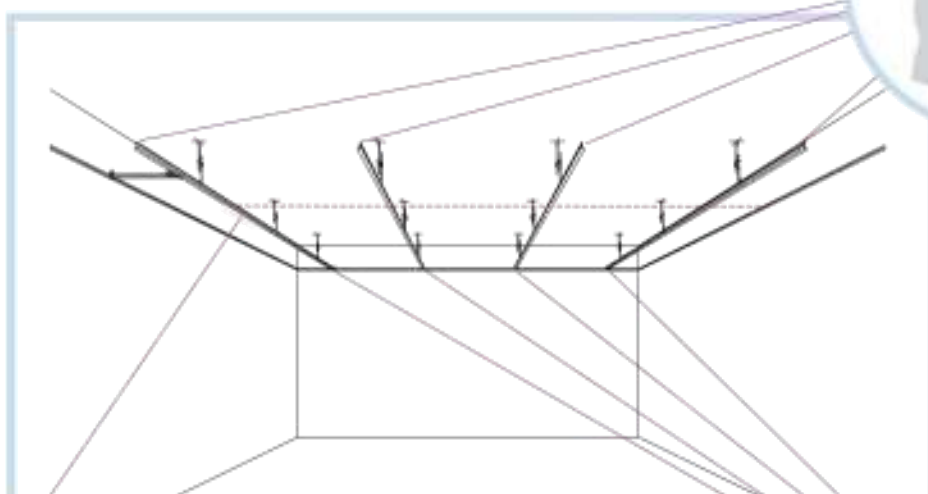


10

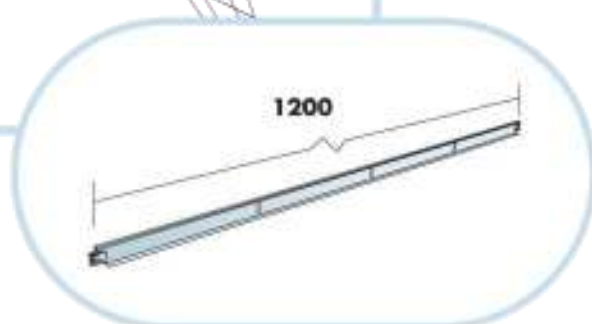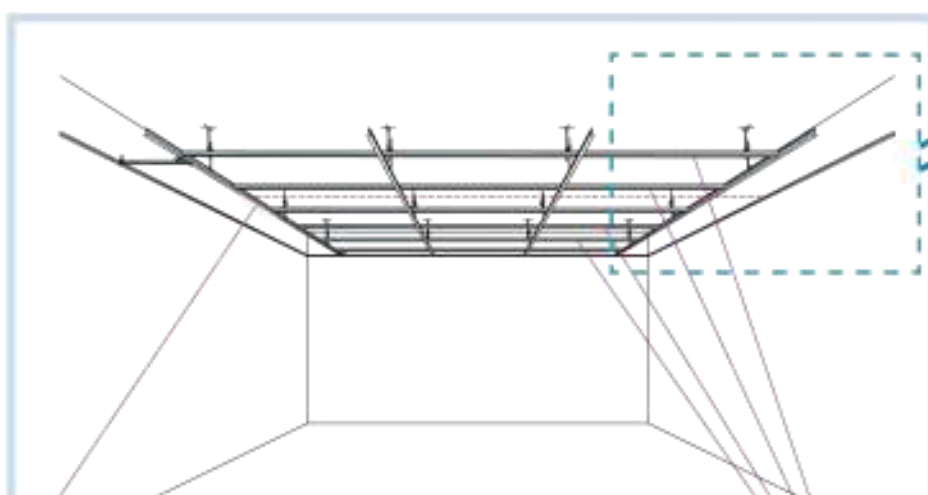

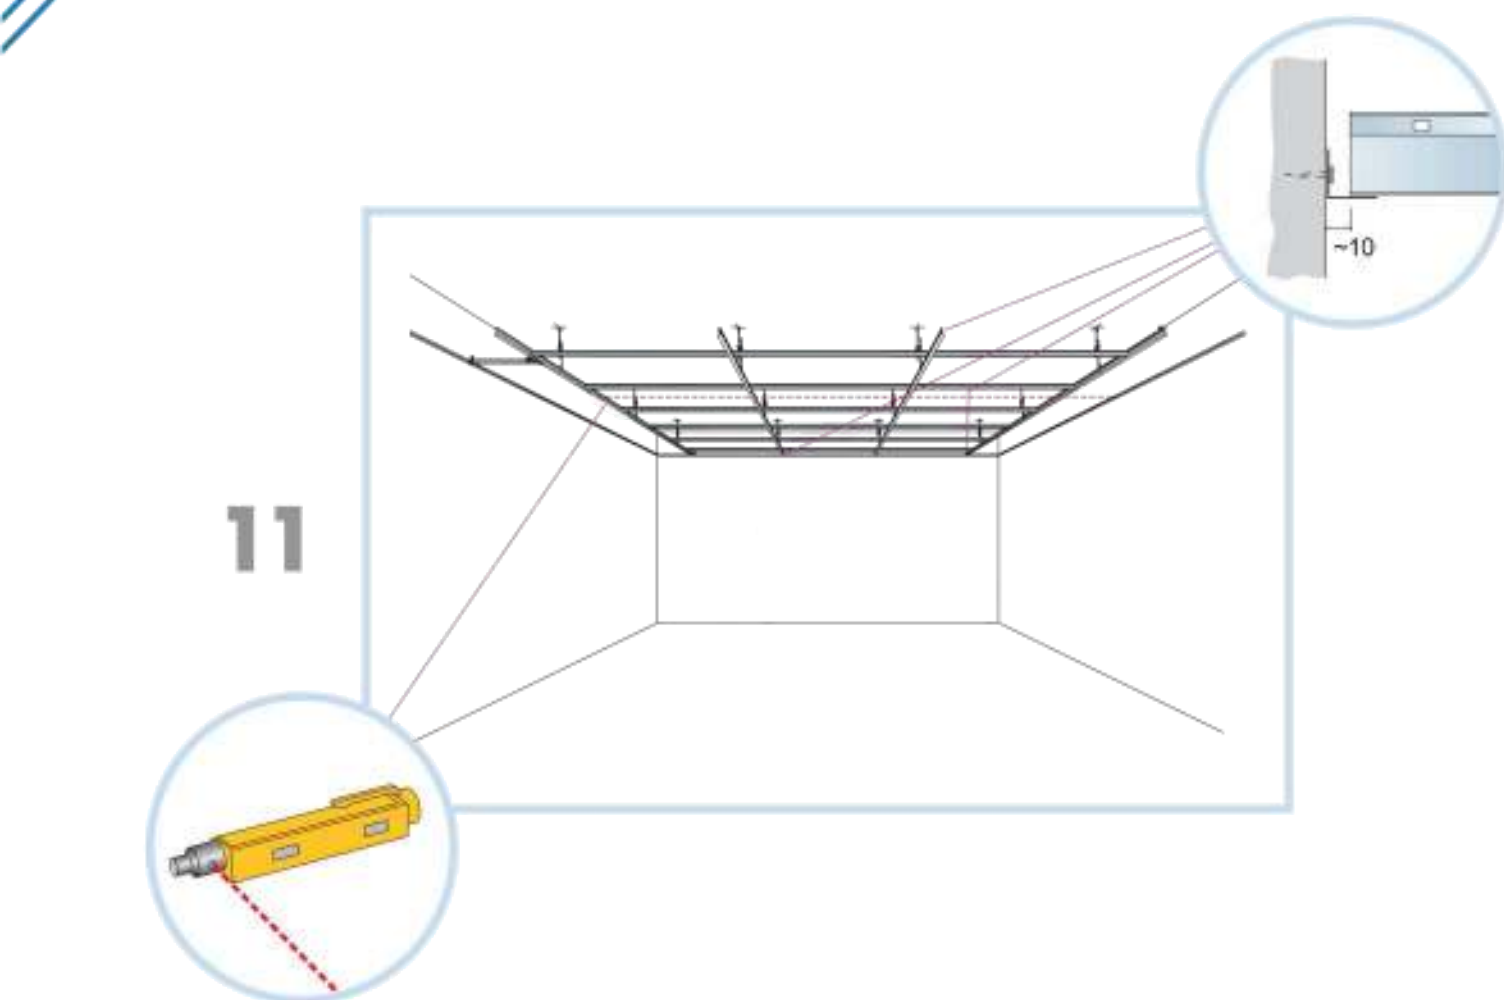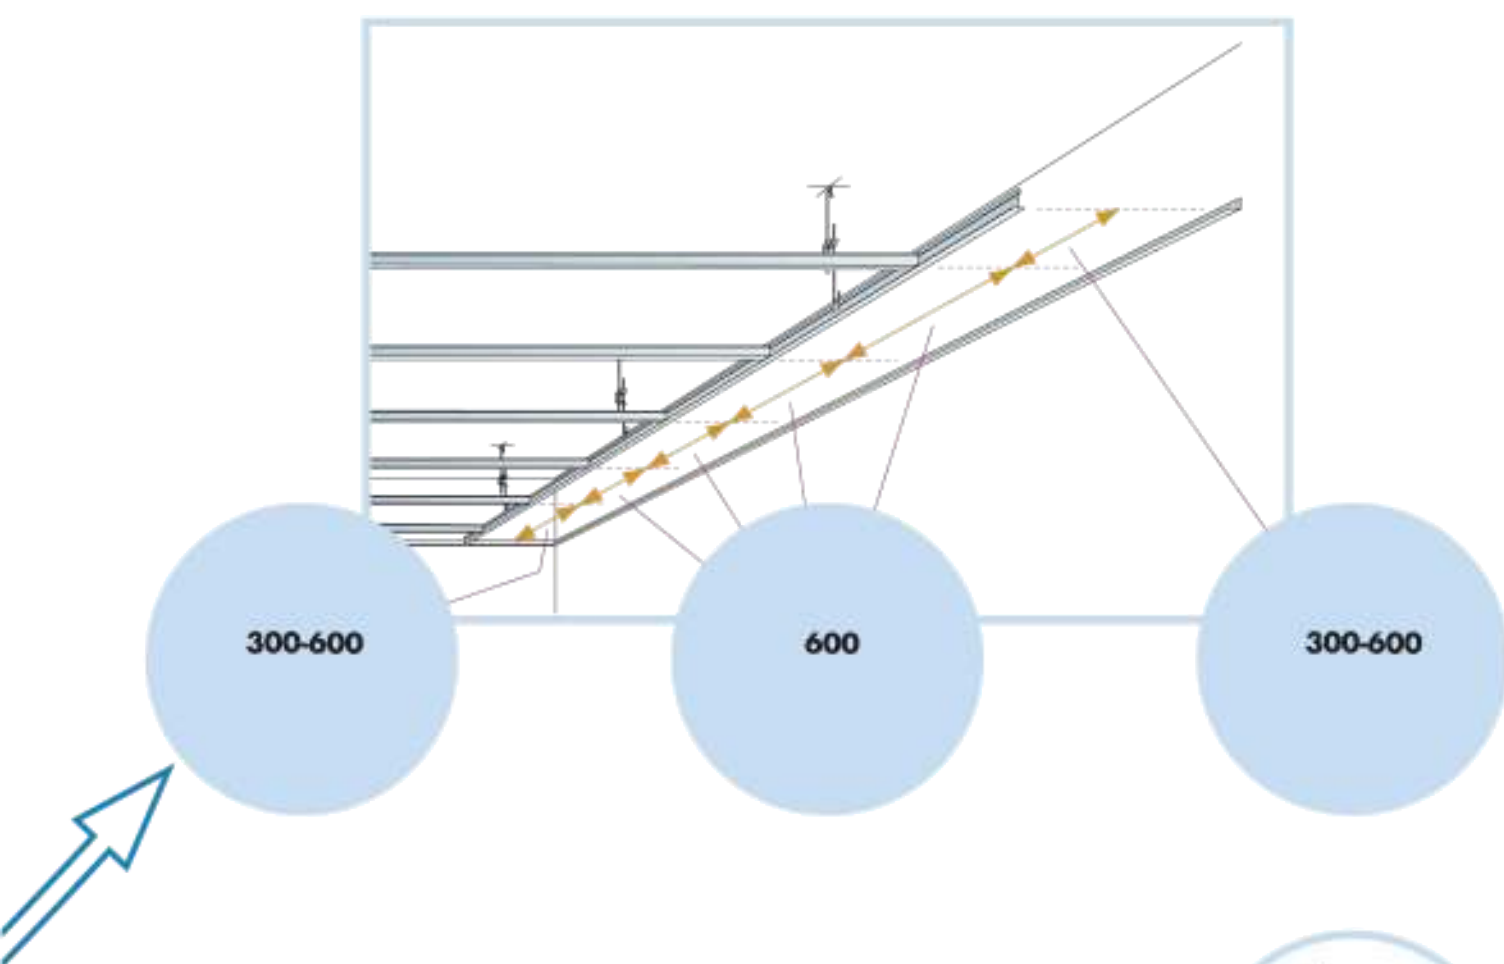


12

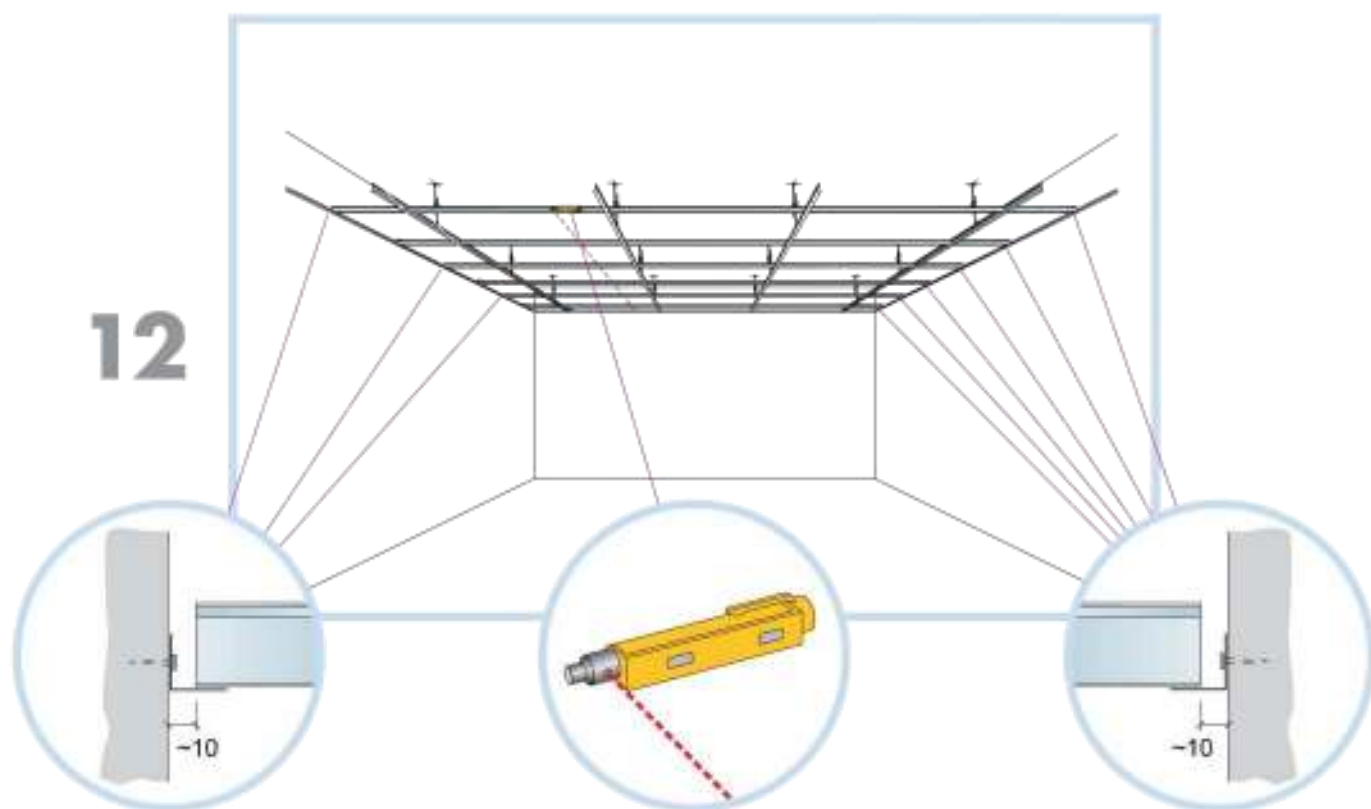


600x600 13 →
1200x600 14 →

13

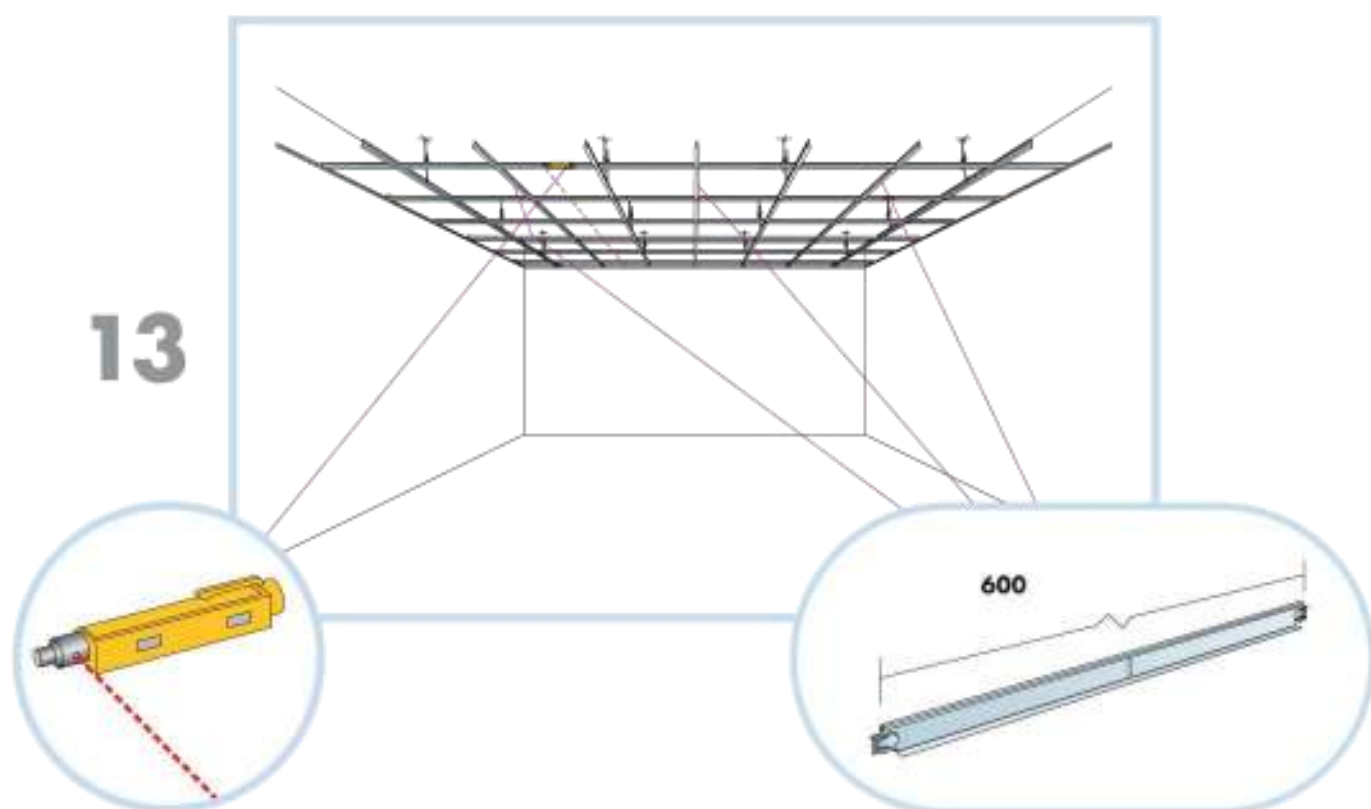

14

A-A Bap.1



A-A Bap.2

